Allegato A)

Elenco giochi

n.	Descrizione
2	FANTACASTELLO MINORCA 120 (VEDI SCHEDA TECNICA)
1	SPORT &PLAY 229 (VEDI SCHEDA TECNICA)
2	BILANCIERE SQUALI (VEDI SCHEDA TECNICA)
MQ 93,00	ANTITRAUMA DA ESTERNO ALVEOLARE HIC 187 (VEDI SCHEDA TECNICA)

La fornitura dovrà essere comprensiva di spese di consegna, installazione incluse di scavi a mezzo trivella e plinti in cls.

La terra di risulta dovrà essere stesa in loco.

Lo smaltimento degli imballaggi è a carico dello sponsor.


IL RESPONSABILE AREA 5

Firmato digitalmente da:
KATIA BERNARDI
27.11.2026 17:11:50 UTC

SCHEDA TECNICA

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ALVEOLARE

GOMMA ALVEOLARE 22 mm

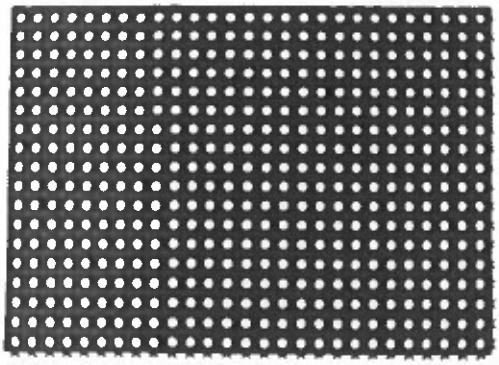






SPECIFICHE DELLA STRUTTURA	
Larghezza	1,500 m
Profondità	1,000 m
Altezza	0,022 m
Peso	11,90 kg
Densità nominale superficiale	7,90 kg/m²
Altezza di caduta critica (CFH *)	2,72 m
Colore	nero
Fascia d'età	1-12 anni
Conforme agli standard EN	1177
Disponibilità di parti di ricambio	Si


SPECIFICHE DEI MATERIALI

- consente la crescita dell'erba ed è resistente ad agenti atmosferici e usura;
- composizione: 97% caucciù riciclato, 3% resina aggregante;
- 100% riciclabile;
- i fori di 2,5 cm consentono il drenaggio dell'acqua;
- adatto a tutte temperature (durante i mesi freddi mantiene le caratteristiche certificate anche rimanendo sotto la neve per lunghi periodi);
- dotata di rete anti-smottamento, fascette di collegamento e picchetti HDPE per ancoraggio al suolo.


SCHEDA TECNICA

SPORT & PLAY 229

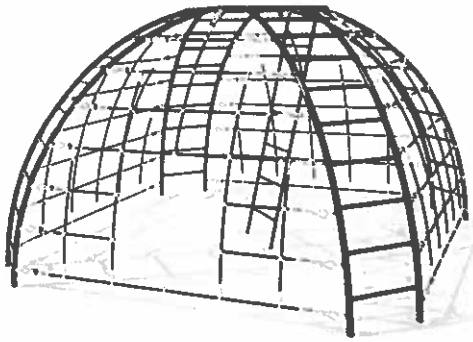

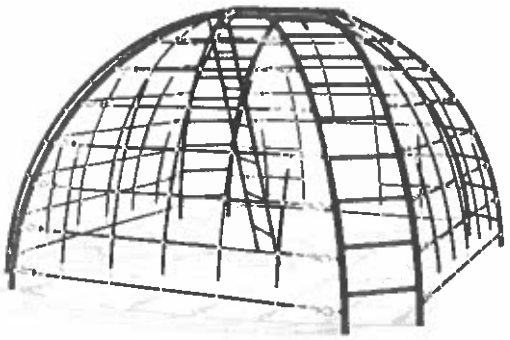

SPECIFICHE DELLA STRUTTURA	
Larghezza	3,29 m
Profondità	3,29 m
Altezza	2,02 m
Larghezza (area di sicurezza)	6,93 m
Profondità (area di sicurezza)	6,93 m
Area di sicurezza	42,62 m^2
Altezza di caduta libera (HIC)	2,02 m
Fascia d'età	3-12 anni
Conforme agli standard EN	1176
Disponibilità di parti di ricambio	Si

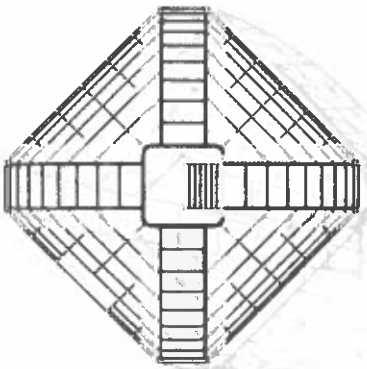



SPECIFICHE DEI MATERIALI

- telaio in acciaio zincato realizzato con tubolari ø 48 mm, ø 32 mm e ø 28 mm con spessore 2,5 mm verniciati a polvere;
- funi in corda armata con inserti in acciaio inossidabile 304;
- bulloneria in acciaio inossidabile 304;
- ancoraggi in acciaio zincato realizzati con tubolari ø 48 mm e ø 32 mm con spessore 2,5 mm verniciati a polvere.

- la norma EN 1176-1 consente le seguenti superfici (spessore minimo 30 cm): sabbia con dimensione granulometrica 0,2-2 mm, ghiaia con dimensione granulometrica 2-8 mm, corteccia sminuzzata con dimensione granulometrica 20-80 mm, truccioli di legno con dimensione granulometrica 5-30 mm o pavimentazioni antitrauma sintetiche approvate per un valore di caduta libera (HIC) maggiore o uguale a quello indicato nelle specifiche della struttura.

SCHEDA TECNICA

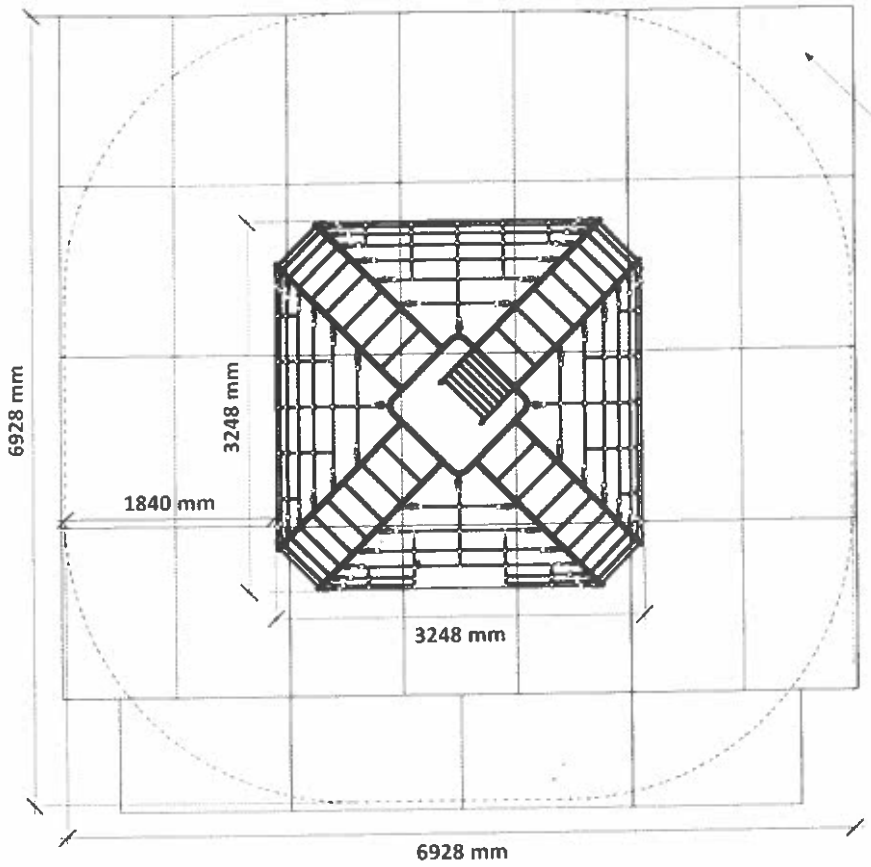

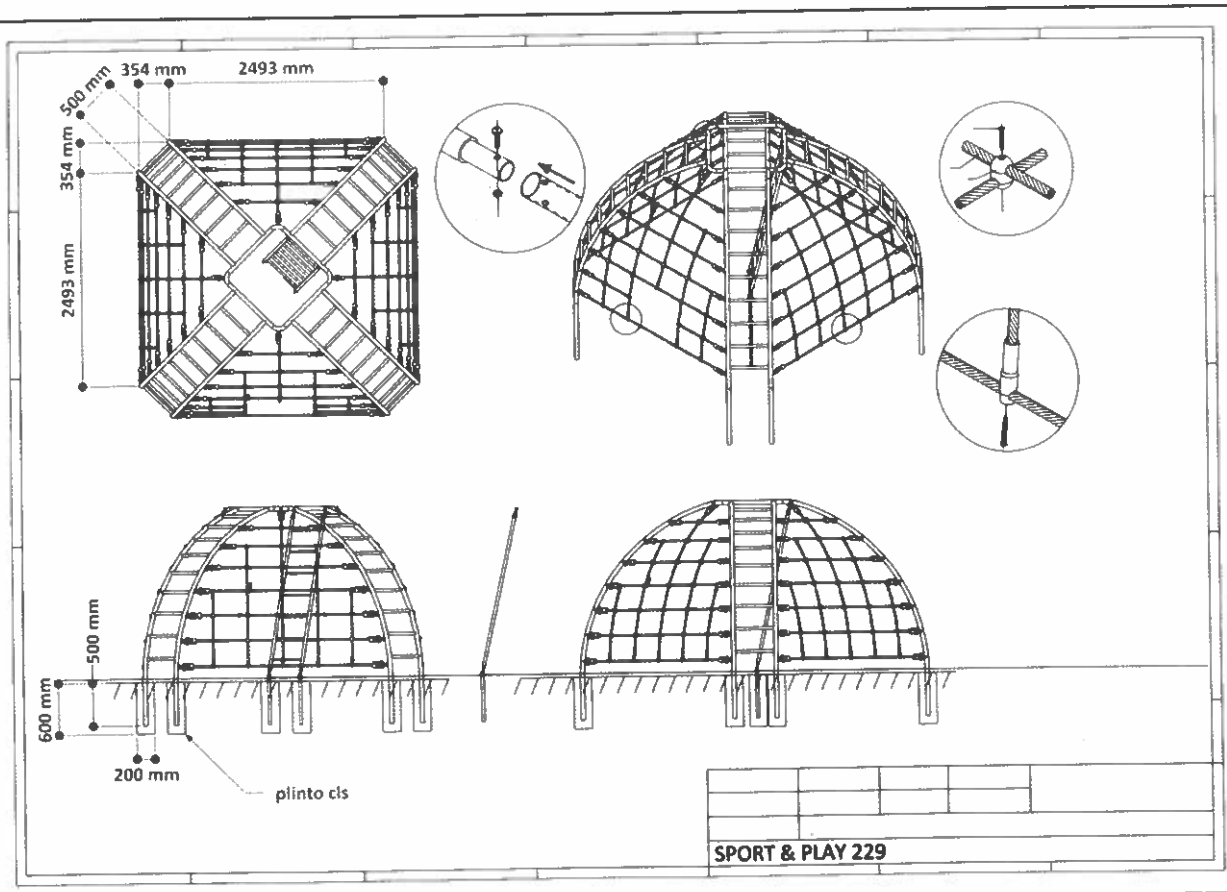


SCHEDA TECNICA

FANTACASTELLO® MINORCA 120





SPECIFICHE DELLA STRUTTURA	
Larghezza	1,09 m
Profondità	3,53 m
Altezza	2,50 m
Larghezza (area di sicurezza)	4,09 m
Profondità (area di sicurezza)	7,03 m
Area di sicurezza	16,75 m^2
Altezza di caduta libera (HIC)	1,20 m
Fascia d'età	3-12 anni
Conforme agli standard EN	1176
Disponibilità di parti di ricambio	Si

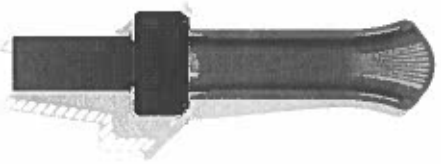



SPECIFICHE DEI MATERIALI


- pali portanti in alluminio verniciato a polvere ø 114 mm con spessore 2,5 mm;
- flange e calotte dei pali portanti in alluminio verniciato a polvere;
- pali di supporto in acciaio inossidabile 304 ø 60 mm con spessore 3 mm;
- flange dei pali di supporto in acciaio inossidabile 304;
- ringhiere in acciaio inossidabile 304;
- bulloneria in acciaio inossidabile 304;
- pedana e scala e acciaio zincato rivestito in PVC antisdrucciolo e antitrauma;
- scivolo in polietilene rotostampato di alta qualità con spessore maggiorato 10 mm, impermeabile, antistatico e resistente ai raggi ultravioletti;
- pannello e ganasce in HDPE di alta qualità, impermeabile, antistatico e resistente ai raggi ultravioletti.


- la norma EN 1176-1 consente le seguenti superfici (spessore minimo 30 cm): sabbia con dimensione granulometrica 0,2-2 mm, ghiaia con dimensione granulometrica 2-8 mm, corteccia sminuzzata con dimensione granulometrica 20-80 mm, truccioli di legno con dimensione granulometrica 5-30 mm o pavimentazioni antitrauma sintetiche approvate per un valore di caduta libera (HIC) maggiore o uguale a quello indicato nelle specifiche della struttura.

SCHEDA TECNICA

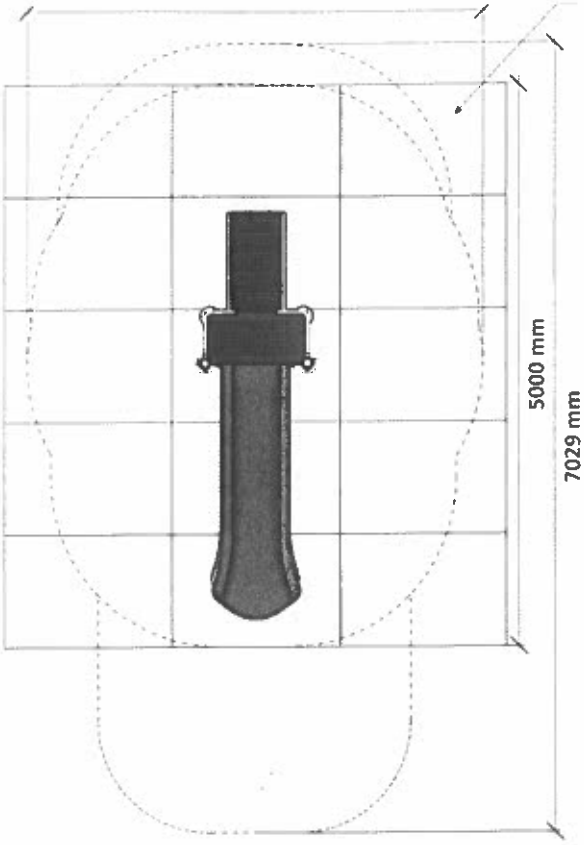

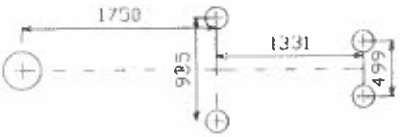

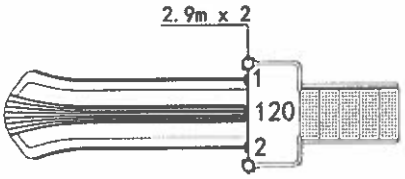



Plinti pali portanti

DATI PALI	Ø	Materiale	Altezza	Quantità	Note
	ø 89	Acciaio	2.9m	2	


NOTE


1: 120 Altezza piattaforma da terra (HIC)
2: 1-2 Numerazione pali portanti
3: 2.9m Altezza pali portanti

Codice prodotto	EN-48(KSII-241204-4-6)
Sistema	89

SCHEDA TECNICA

BILANCIERE A MOLLA HDPE - SQUALI

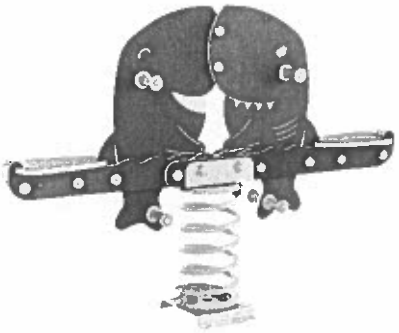

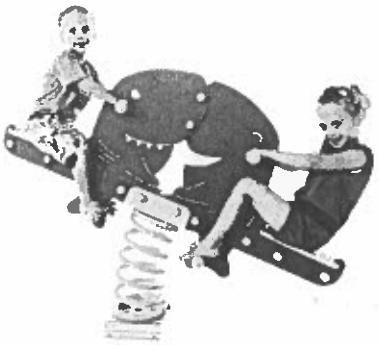


SPECIFICHE DELLA STRUTTURA	
Larghezza	0,24 m
Profondità	1,40 m
Altezza	1,02 m
Larghezza (area di sicurezza)	2,24 m
Profondità (area di sicurezza)	3,40 m
Area di sicurezza	6,76 m^2
Altezza di caduta libera (HIC)	0,78 m
Fascia d'età	3-12 anni
Conforme agli standard EN	1176
Disponibilità di parti di ricambio	Si



SPECIFICHE DEI MATERIALI

- realizzato in robusto HDPE con spessore 19 mm, 100% riciclabile, antistatico e resistente ai raggi ultravioletti;
- dimensioni tubolare molla ø 18 mm;
- dimensioni spirale molla ø 170 * h 410 mm;
- impugnature e poggiapiedi realizzate in plastica rinforzata con profilo antiscivolo;
- ancoraggi zincato a caldo disponibili in due versioni: piastra on-ground da fissare con tasselli o telaio in-ground da fissare con plinto.

SCHEDA TECNICA

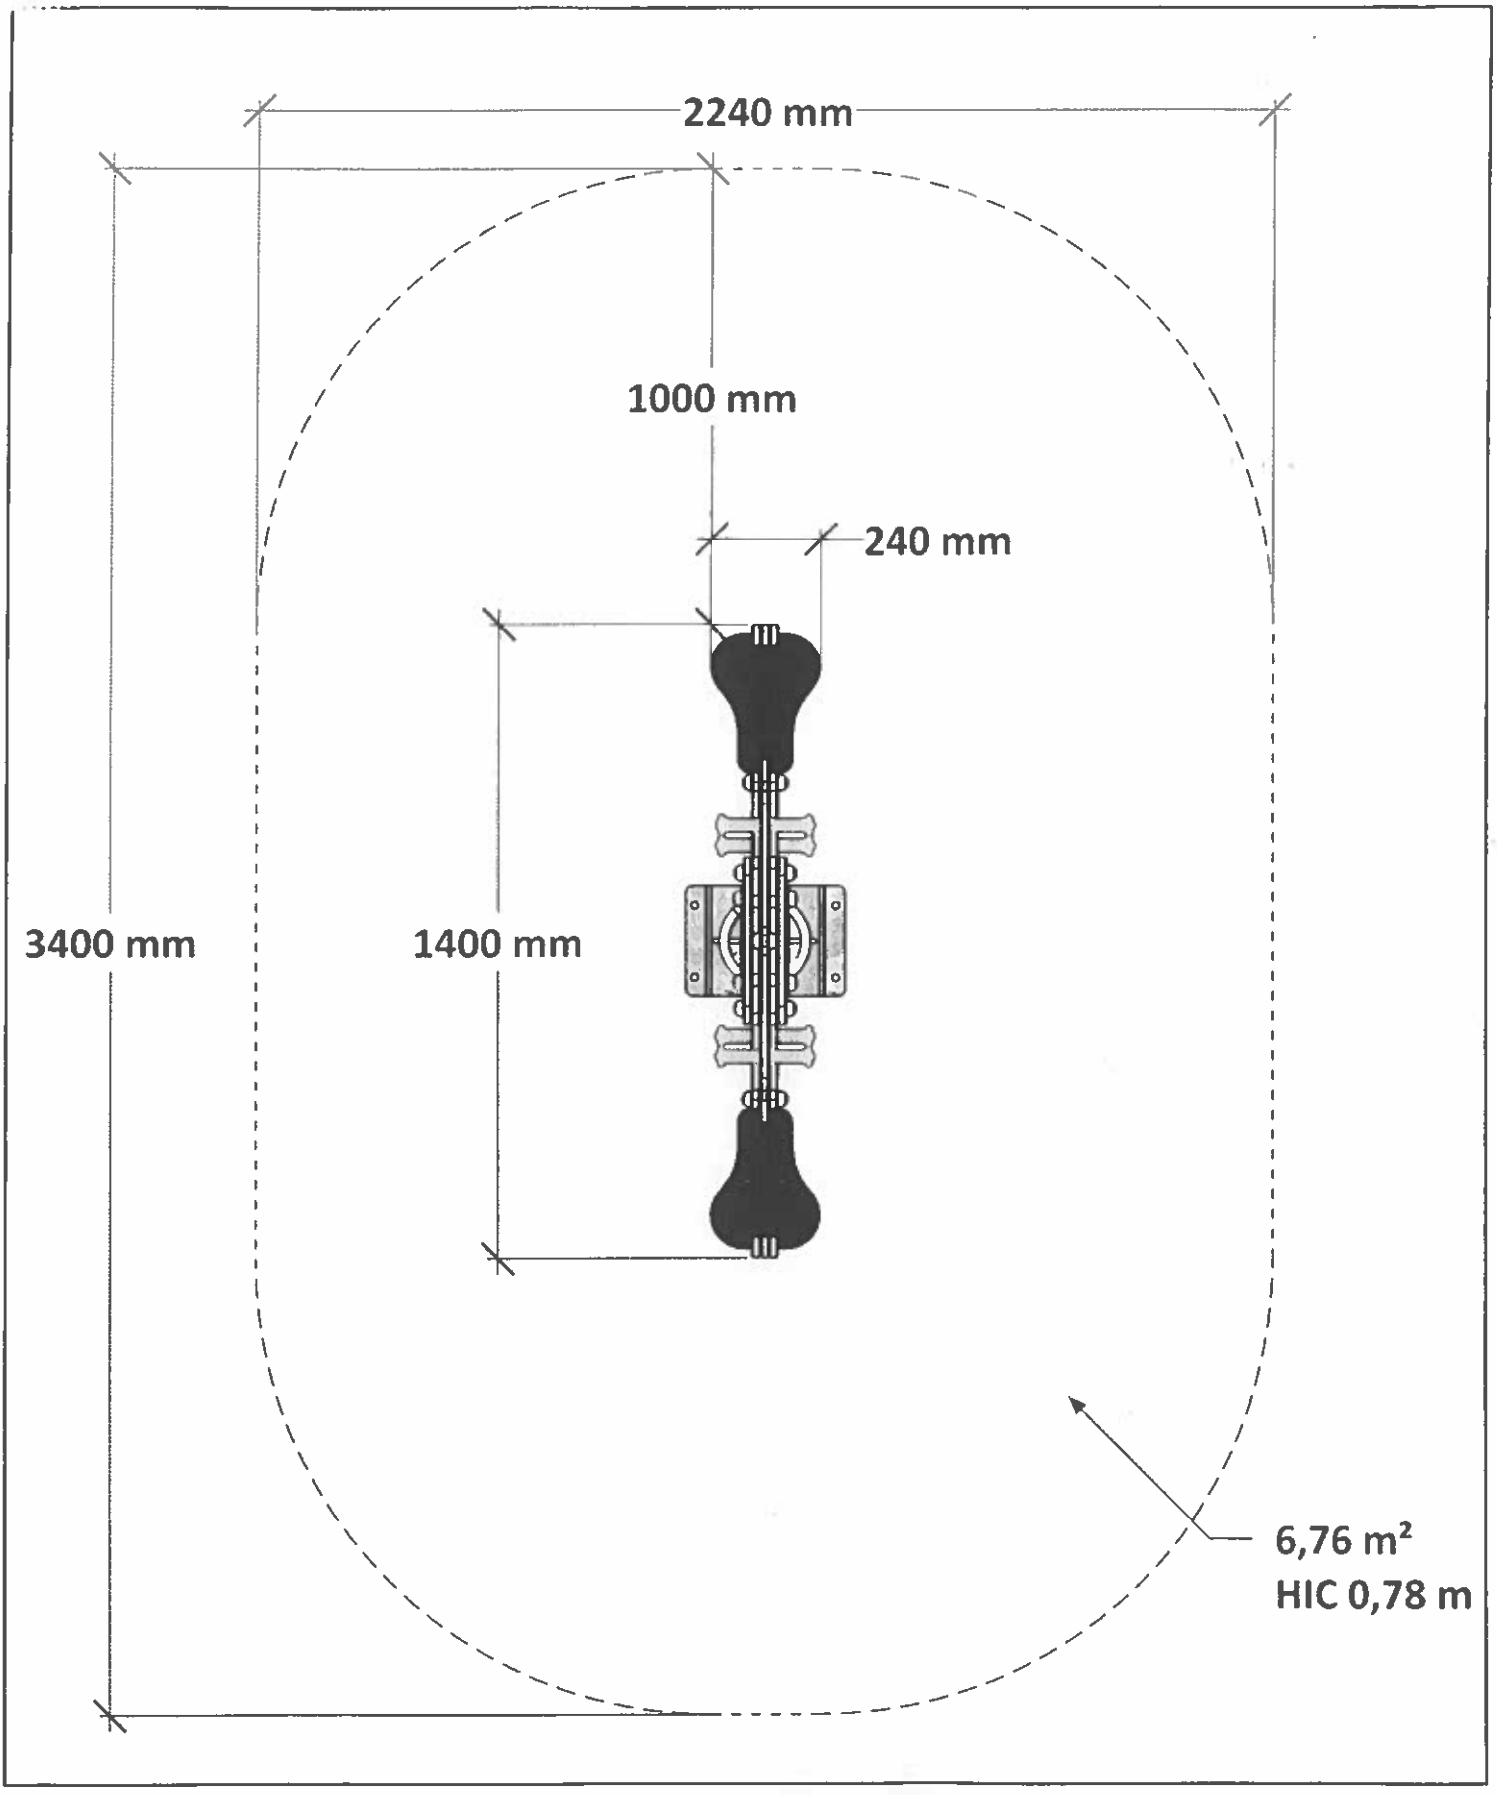

SCHEDA TECNICA

